	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
C3e| Ejection basse - 2 cv/1,5 kW électrique 230V - jusqu'à 40 mm - 55 kg	HAKHANHSNC3eEU	1.156,20	**1.399,00**
C4| Ejection basse - 5,5 cv moteur honda - jusqu'à 50 mm - 66 kg	HAKHANHSNC4EU	1.817,36	**2.199,00**
C5| Ejection basse - 6,5 cv moteur Honda - jusqu'à 60 mm - 67 kg	HAKHANHSNC5EU	2.147,93	**2.599,00**
C7| Ejection haute - 6,5 cv moteur Honda - jusqu'à 70 mm - 95 kg	HAKHANHSNC7EU	2.726,45	**3.299,00**
C13| Ejection haute - 13 cv moteur Honda - jusqu'à 90 mm - 202 kg	HAKHANHSNC13	5.288,43	**6.399,00**
C16c| Ejection haute - 16 cv moteur B&S - jusqu'à 110 mm - 237 kg	HAKHANHSNC16C	7.726,45	**9.349,00**

C3e

C4

C5

C7

C13

C16c

Moteur	C3e: Électrique 2000W - 230V	
	C4: Honda GP160 5,5 cv - 4,1 kW - démarrage manuel	
	C5: Honda GP200 6,5 cv - 4,8 kW - démarrage manuel	
	C7: Honda GX200 6,5 cv - 4,8 kW - démarrage manuel	
	C13: Honda GX390 13 cv - 9,5 kW - démarrage manuel	
	C16c: B&S Vanguard 16 cv - 11,8 kW - démarrage manuel	
Entraînement	C3e: /	
	C4 & C5: Courroie simple	
	C7 & C13 & C16c: Courroie double avec technologie de démar. progres.	
Cap. Réservoir carburant	C3e: /	
	C4 & C5 & C7: 3,1 litres essence	
	C13: 6 litres d'essence	
	C16c: 8 litres d'essence	
Capacité	C3e: jusqu'à 40 mm	C7: jusqu'à 70 mm
	C4: jusqu'à 50 mm	C13: jusqu'à 90 mm
	C5: jusqu'à 60 mm	C16c: jusqu'à 110 mm
Poids du disque de coupe	C3e: 4,3 kg	C7: 12,5 kg
	C4: 4,5 kg	C13: 36 kg
	C5: 6,6 kg	C16c: 50 kg
Dimensions du disque de coupe	C3e & C4: 286 x 6 mm	
	C5: 286 x 10 mm	
	C7: 400 x 10 mm	
	C13: 560 x 12 mm	
	C16c: 560 x 20 mm	
Nombre de lames	C3e & C4 & C5: 1 lame réglable + 1 contre-lame réglable	
	C7 & C13 & C16c: 2 lames réglables + 1 contre-lame réglable	
Matériau de la lame	Acier à outils modifié A8	
Alimentation	Manuelle	
Dimensions lames	C3e & C4 & C5: 110 x 42 x 6 mm	
	C7: 110 x 42 x 9 mm	
	C13 & C16c: 200 x 58 x 10 mm	
Pipe d'éjection	C3e & C4: fixé à une hauteur de 410 mm	
	C5: fixé à une hauteur de 585 mm	
	C7: Déflecteur à une hauteur de 825 mm	
	C13: réglable à 270° avec déflecteur à 1400 mm de hauteur	
	C16c: réglable à 270° avec déflecteur à 1485 mm de hauteur	
Roues	C3e: 200 mm solide	
	C4 & C5: 250 mm solide	
	C7: 270 mm pneumatique	
	C13 & C16c: 400 mm pneumatique	
Dimensions (Lo x La x Ha)	C3e: 1095 x 550 x 1335 mm	
	C4: 1220 x 600 x 1325 mm	
	C5: 1245 x 535 x 1325 mm	
	C7: 1180 x 820 x 1255 mm	
	C13: 1450 x 930 x 1490 mm	
	C16c: 1345 x 650 x 1635 mm	

		Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
C13T| Ejection haute - 13 cv moteur Honda - jusqu'à 90 mm - 275 kg	NEW PROMO	HAKHANHSNC13RTEU	8.263,64	**9.999,00**
C21| Ejection haute - 21 cv moteur Honda - jusqu'à 130 mm - 407 kg	PROMO	HAKHANHSNC21	15.288,43	**18.499,00**
C27| Ejection haute - 25 cv moteur Honda - jusqu'à 160 mm - 860 kg	PROMO	HAKHANHSNC27	30.577,69	**36.999,00**

C21 (le châssis ne correspond pas à la réalité)

C27

C13RT

Moteur	C13RT: Honda GX390 13 cv - 9,5 kW
	C21: Honda GX630 21 cv - 15.5 kW
	C27: Honda iGX800 EFI 25 ch - 18,8 kW
Démarrage	Électrique
Entraînement	C13RT: Courroie double avec technologie de démarrage progressif
	C21: Courroie double avec technologie de démarrage progressif
	C27: 3 x section B
Cap. Réservoir carburant	C13RT: 6 litres d'essence
	C21: 11 litres d'essence
	C27: 33 litres d'essence
Cap. Réservoir hydraulique	C13RT: /
	C21: /
	C27: 23 litres
Capacité	C13RT: jusqu'à 90 mm
	C21: jusqu'à 130 mm
	C27: jusqu'à 160 mm
Poids du disque de coupe	C13RT: 36 kg
	C21: 80 kg
	C27: 81 kg
Dimensions du disque de coupe	C13RT: 560 x 12 mm
	C21 & C27: 650 x 20 mm
Nombre de lames	C13RT: 2 lames réglables + 1 contre-lame réglable
	C21: 2 lames réglables + 1 contre-lame réglable
	C27: 2 lames réversibles réglables + 1 contre-lame réglable
Matériau de la lame	Acier à outils modifié A8
Alimentation	C13RT: alimentation manuelle
	C21: alimentation manuelle
	C27: Débit de 220 mm avec un seul
Dimensions trémie	C13RT: 170 x 220 mm
	C21: 200 x 285 mm
	C27: 330 x 178 mm
Pipe d'éjection	C13RT: réglable à 270° avec déflecteur à 1885 mm de hauteur
	C21: réglable à 270° avec déflecteur à 1885 mm de hauteur
	C27: réglable à 270° avec déflecteur à 2190 mm de hauteur
Roues	C13RT: jante de 12"
	C21: jante de 12"
	C27: jante de 13" (profil bas)
Dimensions (Lo x La x Ha)	C13RT: 2315 x 1160 x 1585 mm
	C21: 2440 x 1360 x 1885 mm
	C27: 3455 x 1605 x 2190 mm
Châssis	Châssis Alko homologué pour le transport sur voie publique

C13 PTO| Ejection haute - jusqu'à 90 mm - 191 kg	HAKHANHSNC13PTO	4.544,63	**5.499,00**
C21 PTO| Ejection haute - jusqu'à 130 mm - 295 kg	HAKHANHSNC21PTO	7.023,97	**8.499,00**

C13 PTO

C21 PTO

Puissance du tracteur	C13: 17-45 cv / 12,5-33 kW
	C21: 20-55 cv / 15-40 kW
Entraînement	PTO 540 RPM
Capacité	C13: jusqu'à 90 mm
	C21: jusqu'à 130 mm
Poids du disque de coupe	C13: 36 kg
	C21: 80 kg
Dimensions du disque de coupe	C13: 560 x 12 mm
	C21: 650 x 20 mm
Nombre de lames	2 lames réglables + 1 contre-lame réglable
Matériau de la lame	Acier à outils modifié A8
Alimentation	Manuelle
Dimensions trémie	C13: 170 x 220 mm
	C21: 200 x 285 mm
Pipe d'éjection	C13: réglable à 270° avec déflecteur à 1450 mm de hauteur
	C21: réglable à 270° avec déflecteur à 1945 mm de hauteur
Dimensions (Lo x La x Ha)	C13: 1175 x 820 x 1535 mm
	C21: 1395 x 990 x 1945 mm

Accessoires

	Code de commande	*€ TVA excl.*	*€ TVA incl.*
Sac de collection C3e/C4	TOEHANC4A014	156,20	**189,00**
Pare-chocs C7	TOEHANC7EUA001	139,67	**169,00**
Barre de remorquage pin C7	TOEHANC7A012	164,46	**199,00**
Barre de remorquage boule C7 (non-homologué)	TOEHANC7A013	189,26	**229,00**
Barre de remorquage boule C13 (non-homologué)	TOEHANC13A300	404,13	**489,00**

Sac de collection C3e/C4

Barre de remorquage pin C7

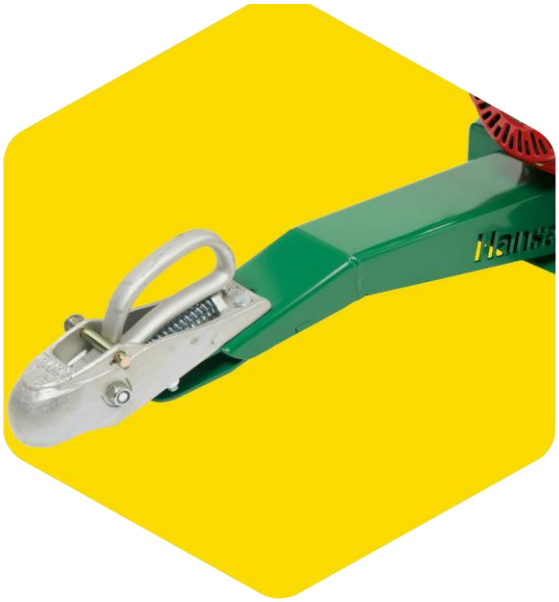

Barre de remorquage boule C7

Pare-chocs C7