	Code de commande	*€ TVA excl.*	*€ TVA incl.*
CR551V | Scarificateur compact 50 cm a/ 5.0 Cv Vanguard & couteaux mobiles - 59 kg	VBDBILCR551V	2.173,55	**2.630,00**
PR550H | Scarificateur Heavy Duty 50 cm a/ 5.5 Cv GX & couteaux mobiles - 72 kg	VBDBILPR550H	2.584,30	**3.127,00**



PR550H

Moteur	
	CR551V: Vanguard - 5,0Cv - 3,67kW - 169cc - Démar. manuel
	PR550H: Honda GX160 - 5,5Cv - 4,1kW - 160cc - Démar. manuel
Largeur de travail	50 cm
Profond. de travail	CR550HC/CR551V: 13 - 19 mm
	PR550H: 3 - 13 mm
Régl. prof. de travail	En continu
Type de lames	Couteaux trempés mobiles
Entraîn. de lame	Courroie
Guidon	Repliable
Roulements	Roulements avec graisseurs
Dimensions (Lo-La-H)	
	CR551V: 116 x 72 x 119 cm
	PR550H: 116 x 67 x 119 cm

Accessoires scarificateurs

Rotor à couteaux fixes "Vertislicing" pour PR550H	VERBIL350602	#N/B	**#N/B**

	Code de commande	*€ TVA excl.*	*€ TVA incl.*
OS552H | Sursemis 50 cm a/ 5.5 Cv GX a/ bac semoir de 12 kg	VBDBILOS552H	2.863,64	**3.465,00**
OS901SPH | Sursemis 55 cm a/ 9 Cv GX a/ bac semoir de 13.5 kg	VBABILOS901SPH	6.913,22	**8.365,00**



OS550H



OS901SPH

Moteur	OS553V: Vanguard 10V3 - 5 Cv - 3,7 kW - 169 cc - Démar. manuel
	OS552H: Honda GX160 - 5,5 Cv - 4,1 kW - 162 cc - Démar. manuel
	OS901SPH: Honda GX270 - 9 Cv - 6,6 kW - 270 cc - Démar. manuel
Carburant	Essence 4-temps
Largeur de travail	OS552H/553V: 51 cm
	OS901SPH: 56 cm
Profond. de travail	OS552H/553V: 3 - 13 mm
	OS901SPH: 3 - 13 mm
Régl. prof. de travail	En continu
Type de lames	Couteaux trempés fixes
Entraîn. de lame	Courroie
Guidon	Repliable
Entraînement	OS901SPH: Hydrostatique
Commandes	Ergonomique
Dimensions	OS552H/553V: 116 x 67 x 119 cm (Lo x La x H)
	OS901SPH: 148 x 78 mm (Lo x La)
Poids	OS553V: 86kg
	OS552H: 81kg
	OS901SPH: 142,5kg

Accessoires sursemis

Couvercle douce pour bac semoir en acryl transparant, pour OS900SPH	BIL351617	119,01	**144,00**

	Code de commande	*€ TVA excl.*	*€ TVA incl.*
SC181HEU | Déplaqueuse 46cm a/ 5.5 Cv Honda GXV160 - 179 kg	ZBABILSC181HEU	7.768,60	**9.400,00**



SC181H

Moteur	Honda GXV160 - 5,5 Cv - 4,1 kW - 160 cc - Démar. manuel
Carburant	Essence 4-temps
Largeur de travail	46 cm
Régl. prof. de travail	En continu jusqu'à 64mm
Guidon	Avec système anti-vib
Entraînement	Hydrostatique
Nombre de vitesses	En continu (5,63 km/h pour transport) + marche arrière
Commandes	Ergonomique
Roues	Rouleau d'entraînement : design spécial "anti-boue" - plus de traction
	Roue pivotante à l'arrière : verrouillable pour une ligne droite
Dimensions (Lo-La-H)	152 x 67 x 98 cm

	Code de commande	*€ TVA excl.*	*€ TVA incl.*
AET48/72 | Aérateur de remorquage 168 cm - 108 kg	VBGBILAET48	3.421,49	**4.140,00**
AET36/60 | Aérateur de remorquage pliable 95-152 cm - 200 kg	VBGBILAET60	6.546,28	**7.921,00**



AET48/72



AET36/60

Largeur	AET48/72: 168 cm (roue jusqu'à roue)	
	AET36/60: 95 - 152 cm (2 parties latérales repliables)	
Profond. de travail	AET48/72: 75 mm	AET36/60: jusqu'à 100 mm
Puissance du tracteu	AET48/72: min 15 Cv	AET36/60: min 20 Cv
Syst. d'accouplement	AET48/72: Timon Standard avec goupille 5/8" (non compris)	
	AET36/60: Timon Standard ou CAT 1 - attelage 3 points	
Roues	AET48/75: 10” pneus gonfles	AET36/60: 13” pneus gonfles
Type de lames	Emporte-pièces en acier trempé	
Régl. prof. de travail	AET36/60 système manuel	
Dimensions (Lo-La-H)	AET48/72: 168 x 165 x 74 cm	
	AET36/60: 193 x 91 (152) x 89 cm	
Poids	AET48/72: 109 kg (sec) - 193 kg (avec réservoirs d'eau: en option)	

Accessoires aérateurs

Réservoirs d'eau pour AET48/72	BIL361100	72,73	**88,00**

	Code de commande	*€ TVA excl.*	*€ TVA incl.*
AE401H | Carotteuse 46 cm a/ 4 Cv Honda GX120 & réservoir d'eau - 110 kg	VBDBILAE401H	4.408,26	**5.334,00**
PL1801H | Carotteuse 46 cm a/ 5,5Cv Honda GX120 - 109 kg	VBDBILPL1801H	4.591,74	**5.556,00**
PL2501SPH | Carotteuse 64 cm a/ 5.8 Pk Honda 200 - 197 kg	VBABILPL2501SPH	8.266,12	**10.002,00**
AE1300H | Carotteuse 76 cm a/ 13 Cv Honda GX390 - 240 kg	VBABILAE1300H	14.376,03	**17.395,00**



AE401H



PL1801H



PL2501SPH



AE1300H

Moteur	AE401H/PL1801H: Honda GX120 - 4 cv - 2,9 kW - 118 cc
	PL2500H/PL2501SPH: Honda GX160 - 5,8 cv - 4,3 kW - 196 cc
	AE1300H: Honda GX390 - 13 Cv - 9,7 kW - 390 cc
Démarreur	Manuel
Largeur de travail	48 cm - 46cm - 64 cm - 76 cm
Profond. de travail	AE401H / PL1801H / PL2500H / PL2501SPH: 70 mm
	AE1300H: Réglable - 64-76 mm
Nombre de lames	AE401H: 24 emporte-pièces sur rotor
	PL1800H: 4 emporte-pièces sur axe oscillant
	PL2500H / AE1300H: 8 emporte-pièces sur axe oscillant
	PL2501SPH : 6 emporte-pièces sur axe oscillant
Type d'embrayage	AE401H: Progressive par tension de courroie
	PL1801H / PL2500H: Mécanique
	PL2501SPH / AE1300H: Hydrostatique
Entraîn. de lame	Courroie & chaîne
Nombre de vitesses	AE401H: 1 vitesse
	PL1801H / PL2500H: Modèle à pousser
	PL2501SPH / AE1300H: Vario
Vitesse en avant	AE401H: En fonction du nombre de tours
	PL2500H: 4-5 km/h
	PL2501SPH: jusqu'à 4,8 km/h
	AE1300H: jusqu'à 7 km/h
Commandes	Ergonomique
Roues	AE401H: 10,5" x 3" (avant) & 8.5" x 2.75" (arrière)
	PL2500H / PL1801H: 12" semi-pneumatique
	PL2501SPH: 3x3.00-4/2.25 (full rubber, avant)
	4.80/4.00-8 (foam filled, arrière)
	AE1300H: 15" pneus
Capacité	AE401H: 3000 m²/h
	PL1801H: 2050 m²/h
	PL2500H / PL2501SPH / AE1300H: 4000 m²/h
Type de lames	Emporte-pièces en acier trempé
Régl. prof. de travail	Système de relevage rapide (guidon)
Dimensions (Lo-La-H)	AE401H: 1447 x 736 x 1333 mm
	PL1801H: 1448 x 610 x 1016 mm
	PL2500H: 1715 x 826 x 1048 mm
	PL2501SPH: 1700 x 890 x 970 mm
	AE1300H: 1702 x 876 x 1168 mm

Accessoires

Sulky avec 2 pneumatiques	SULBIL830257	649,59	**786,00**
Dent pleine pour AE1300H - AE401H (prix par dent)	BIL360394	35,54	**43,00**
- AE1300H: 8p. Besoin			
- AE401H: 24p. Besoin			
3/8" dent pleine pour PL18 en PL25 (prix par dent)	BIL381151	68,64	**83,05**
7/8" dent pleine pour PL18 en PL25 (prix par dent)	BIL381149	94,93	**114,87**
- PL18: 4p. Besoin			
- PL25: 6p. Besoin			



	Code de commande	*€ TVA excl.*	*€ TVA incl.*
LB352 | Aspirateur à pousser 50 cm a/ 3,5 Cv B&S - 26 kg	BBDBILLB352	1.100,00	**1.331,00**
KV601 | Aspirateur à pousser 69 cm a/ 4,95 Cv B&S - 51 kg	BBDBILKV601	1.606,61	**1.944,00**
KV601SP | Aspirateur autotracté 69 cm a/ 4,95 Cv B&S - 58,5 kg	BBABILKV601SP	2.147,93	**2.599,00**
TKV601SP | Aspirateur/broyeur autotracté 69 cm a/ 4,95 Cv B&S - 61 kg	BBABILTKV601SPEU	2.688,43	**3.253,00**
MV601 | Aspirateur à pousser 74 cm a/ 4,95 Cv B&S - 86 kg	BBDBILMV601	3.046,28	**3.686,00**
MV601SPDS | Aspirateur autotracté 74 cm a/ 4,95 Cv B&S - 92,5 kg	BBABILMV601SPDS	3.526,45	**4.267,00**
MV601SPE | Aspirateur autotracté 74 cm a/ 4,95 Cv B&S - 92,5 kg	BBABILMV601SPE	3.832,23	**4.637,00**
QV550H | Aspirateur à pousser 84 cm a/ 5,5 Cv Honda - 73,4 kg	BBDBILQV551H	4.033,06	**4.880,00**
QV551HSP | Aspirateur autotracté 84 cm a/ 5,5 Cv Honda - 102,5 kg	BBABILQV551HSP	5.202,48	**6.295,00**
QV900HSP | Aspirateur autotracté 84 cm a/ 9 Cv Honda - 112,5 kg	BBABILQV900HSP	5.926,45	**7.171,00**



LB352



KV-series, a/ tuyau d'aspiration optionnel



MV-series, avec tuyau d'aspiration optionnel



QV-series, avec tuyau d'aspiration optionnel

Moteur	LB352: B&S 500 Series - 3,5 cv - 2,6 kW
	(T)KV601(SP): B&S 850 Prof. Series - 4,95 cv - 3,69 kW - 190cc
	MV601(SPDS): B&S 850 Prof. Series - 4,95 cv - 3,69 kW - 190cc
	MV601(SPDS): B&S 875 Prof. Series - 4,95 cv - 3,69 kW - 190cc
	QV551H(SP): Honda GX 160 - 4.9 cv
	QV900HSP: Honda GX 270 - 8.5 cv
Démarrage	MV601SPE: Démarrage électrique
	Autres modèles: Démarrage manuel
Largeur de travail	LB352: 50 cm
	KV: 69 cm
	MV: 74/75 cm
	QV: 84 cm
Vol. syst. ramassage	LB352: Ca. 105 Ltr.
	KV: 151 Ltr. sans tirette - 2 points de verrouillage
	MV: 151 Ltr. sans tirette - 2 points de verrouillage
	QV: 136 Ltr. sans tirette - 4 points de verrouillage
Matériel syst. ramm.	LB352: Sac de ramassage en 100% feutre
	KV: Sac en nylon fond rigide et chiffon à poussière intégré
	MV et QV: Sac en nylon
Entraînement	LB352 & KV601 & MV601 & QV551H: modèles à pousser
	KV601SP & TKV601SP: 1 vitesse
	MV601SPE & MV601SPDS: 3 vitesses
	QV551HSP & QV900HSP: hydrostatique
Roues	LB352: Roues a/ roulements (Av: 8" & Ar: 10")
	KV: Roues pleines 12" a/ roulements
	MV: Roues pleines 14" a/ roulements
	QV: Pneus à gonfler larges 13" Ar. & roues pivotantes 8" Av.
Turbine	LB3352: En acier, avec 4 aubes
	KV: Acier de 6,3 mm, 5 aubes
	MV: Acier de 6,3 mm, 6 aubes
	QV: Acier de 6,3 mm, 6 aubes
Débit d'air	LB352: 21 m³/min
	KV: 48 m³/min
	MV: 71 m³/min
	QV551H(SP): 47 m³/min
	QV900HSP: 50 m³/min
Régl. profondeur	LB352: Sur les 4 roues, 7 positions
	KV: Sur le guidon, 4 positions
	MV: Réglage en continu
	QV: 1,2-7,5 cm réglage en continu

Accessoires modèles KV

Tuyau d'aspiration	DARBIL891125	476,86	**577,00**
Tuyau d'aspiration (tuyau de remplacement)	DARBIL891044	146,28	**177,00**
Roue pivotante (augmente la maniabilité sur des sols durs)	WIEBIL891128	286,78	**347,00**
Contour d'usure sur bouche d'aspiration	BESBIL891127	80,99	**98,00**
Sac de ramassage en FEUTRE	OPVBIL891126	287,60	**348,00**
Sac de ramassage standard (Nylon/FEUTRE)	OPVBIL891132	281,82	**341,00**
Tôle d'usure dans la turbine	BESBIL891134	216,53	**262,00**
Housse de protection pour la machine	BESBIL891137	328,93	**398,00**

Accessoires modèles MV

Tuyau d'aspiration	DARBIL840116	588,43	**712,00**
Tuyau d'aspiration (tuyau de remplacement)	DARBIL840075-S	168,60	**204,00**
Sac de ramassage en NYLON complet a/ frame & fermetures - Sac standard	OPVBIL840195	396,69	**480,00**
Sac de ramassage en NYLON - Sac standard	OPVBIL27840189	198,35	**240,00**
Sac de ramassage en FEUTRE	OPVBIL840194	198,35	**240,00**
Sacs jetables (12 pièces)	OPVBIL840134	294,21	**356,00**
Roue pivotante (augmente la maniabilité sur des sols durs)	WIEBIL840129	490,08	**593,00**
Tôle d'usure dans la turbine	BESBIL840201	210,74	**255,00**
Housse de protection pour la machine	BESBIL891137	328,93	**398,00**

Accessoires modèles QV

Kit tuyau d'aspiration	DARBIL831018	533,06	**645,00**
Sac de ramassage en NYLON/FEUTRE complet a/ anneau - Sac standard	OPVBIL831617	#N/B	**#N/B**
Housse anti-poussière (pour sac standard, filtre à poussière suppl., cond. sèches)	OPVBIL831282	176,86	**214,00**
Doublure anti-poussière (par-dessus sac standard, dirige le courant d'air vers le sol)	OPVBIL831268	129,75	**157,00**
Filtre à poussière en FEUTRE (conditions sèches)	OPVBIL831226	68,60	**83,00**

Accessoires modèles VQ (modèle ancien)

Tuyau d'aspiration (tuyau de remplacement)	DARBIL830258	204,96	**248,00**
Sac de ramassage NYLON/FEUTRE (pour déchets mouillés)	OPVBIL830313	378,51	**458,00**
Doublure anti-poussière (par-dessus sac standard, dirige le courant d'air vers le sol)	OPVBIL830284	0,00	**0,00**
Sulky avec 2 pneus à gonfler (modèle en position debout)	SULBIL830257	649,59	**786,00**

	Code de commande	*€ TVA excl.*	*€ TVA incl.*
DL1302H | "TRUCK-LOAD" a/ 11,8 cv Honda GX390 a/ tuyau 20cm - 80 kg	BBGBILDL1302H	4.591,74	**5.556,00**
DL1802V | "TRUCK-LOAD" a/ 18 cv B&S Vanguard a/ tuyau 25 cm - 127 kg	BBGBILDL1802V	5.673,55	**6.865,00**



DL1302H

Moteur	DL1301H - DL1302H: Honda GX 390 OHV - 11.8 Cv - 1 cil - Démar. manuel DL1801V - DL1802V: B&S Vanguard OHV - 18 Cv - 2 cil - Démar. Manuel
batterie DL290(0)(1)V	**Non inclus**
Débit d'air	DL1301H: 60 m³/min DL1801V: 105 m³/min
Diamètre turbine	DL1301H: 362 mm DL1801V - DL1802V: 406 mm
Aubes de la turbine	4
Ejecteur	DL1301H & DL1801V: Pivotant 360°, 4 positions, avec déflecteur DL1802V: carré, pivotant 360°, en continu, avec déflecteur
Epaisseur de l'enveloppe de la turbine	2,8 mm + 3,4 mm plaque d'usure remplaçable
Diamètre du tuyau d'aspiration	DL1301H: 200 mm DL1801V: 250 mm
Dimensions (Lo-La-H)	DL1301H - DL1802V: 79 x 69 x 122 cm DL1801V: 76 x 69 x 123 cm
Tuyau	300 cm



DL2901V

Accessoires DL13 et DL18

Support articulé permettant 2 positions 90° à gauche et 180° à droite	BESBILSAH34	2.939,67	**3.557,00**
Truck-load frame	BIL27812260	680,17	**823,00**
Déflecteur sur éjecteur (pas standard dans l'emballage)	DEFBIL812295	86,78	**105,00**
Rehaussement éjecteur 400 mm	BESBIL812273	501,58	**606,91**
Cadre de levage	BESBILLIFT	858,68	**1.039,00**

Accessoires modèles DL

Remorque sur mesure	TRESOL80089302		***Sur demande***
Remorque plateau de charge	TREBILTRAILERDL	1.378,51	**1.668,00**
Déflecteur sur éjecteur (pas standard dans l'emballage)	DEFBIL812295	86,78	**105,00**
Bras d'entrée de roue sur mesure	WIEMVDBILDL	334,71	**405,00**



Remorque plateau de charge



Remorque sur mesure

	Code de commande	*€ TVA excl.*	*€ TVA incl.*
F602V | "FORCE" Souffleur modèle à pousser a/ 5 Cv B&S Vanguard - 40 kg	BBDBILF602V	1.335,54	**1.616,00**
F902H | "FORCE" Souffleur modèle à pousser a/ 9 Cv Honda - 64,8 kg	BBDBILF902H	2.295,87	**2.778,00**
F1002SPV | "FORCE" Souffleur autotracté a/ 10 Cv B&S Vanguard - 74,5 kg	BBABILF1002SPV	2.505,79	**3.032,00**
F1302H | "FORCE" Souffleur modèle à pousser a/ 13 Cv Honda GX OHV - 72,6 kg	BBDBILF1302H	2.784,30	**3.369,00**
F1302SPH | "FORCE" Souffleur autotracté a/ 13 Cv Honda GX OHV - 75 kg	BBABILF1302SPH	3.229,75	**3.908,00**
F1802SPV | "FORCE" Souffleur autotracté a/ 18 Cv B&S Vanguard - 82,6 kg	BBABILF1802SPV	4.128,93	**4.996,00**



F1302SPH

Moteur	F602V: B&S Vanguard 169cc - 5 Cv - 1 cylindre - Démar. manuel F902H: Honda GX270 262cc - 9 Cv - 1 cylindre - Démar. manuel F1002SPV: B&S Vanguard 305cc - 10 Cv - 1 cylindre - Démar. manuel F1302(SP)H: Honda GX390 393cc OHV - 13 Cv - 1 cyl - Démar. Manuel F1802SPV: B&S Vanguard 570cc - 18 Cv - 1 cyl - Démar. Manuel
Guidon	Ergonomique & forme robuste
Entraînement	F602V / F902H / F1302 H: Modèles à pousser F1002SPV / F1302SPH / F1802SPV: Autotractant
Capacité vésicale	F602V: 3450 m³/h @ 320 km/h F902H: 5700 m³/h @ 320 km/h F1002SPV: 5760 m³/h @ 320 km/h F1302(SP)H: 9300 m³/h @ 320 km/h F1802SPV: 10.500 m³/h @ 320 km/h
Commandes	Ergonomique
Roues	F602V: Roues a/ roulements et pneus à gonfler 8" avant 10" arrière Autres modèles: Roues a/ roulements et pneus à gonfler 10" av. 13" ar.
Turbine	Nylon renforcé avec fibre de verre F602V: 41cm - Autres modèles: 43cm
Echappement	Latéralement réglable en hauteur et F902 et F1302 pourvu d'un coude pour éjection frontale standard F602V: 8,9cm F902H: 10,2cm F1002SPV: 10,2cm F1302(SP)H: 12,7cm F1802SPV: 15,2cm
Atténuation sonore	Optimale grâce à l'usage d'une turbine extra légère avec de nombreuses aubes

Accessoires modèles Force

Coude pour éjection frontale, pour F601S	BESBIL441130	132,23	**160,00**
Frein parking (dés F902)	BESBIL440140	143,80	**174,00**
"Hold-down" kit sécurité de transport (dés F902)	BESBIL440120	222,31	**269,00**



F602V



F1802SPV

	Code de commande	*€ TVA excl.*	*€ TVA incl.*
X3002 | Souffleur de feuilles "Hurricane" stand-on a/ 23 Cv B&S Vanguard V-twin - 440 kg	BBABILX3002	14.654,55	**17.732,00**
Z3002 | Souffleur de feuilles "Hurricane" stand-on a/ 35 Cv B&S Vanguard V-twin - 526 kg	BBABILZ3002	17.220,66	**20.837,00**



X3002



Z3002

Moteur	X3002: B&S Vanguard V-twin 627cc - 23cv - 2 cylindres - démar. électr. Z3002: B&S Vanguard V-twin 993cc - 35cv - 2 cylindres - démar. Électr.
Carburant	Essence
Cont. rés. carburant	37,8 litres
Batterie	20A, **non inclus**
Entraînement	Entraînement hydrostatique séparé à gauche et à droite sur les roues arrière
Freins	Frein de stationnement automatique en repliant les leviers de commande
Commande	Système Quad Control Handle: utilisation intuitive via 2 leviers Commande par joystick pour la direction du coup et le réglage du déflecteur gauche
Direction à souffler	Gauche, droite et en avant (toutes les directions peuvent être fermées pour le transport)
Roues	X3002: Arrière: 20x11.00-11 - Avant: 11x5.50-6 Z3002: Arrière: 22x11.00-11 - Avant: 13x5.50-6
Vitesse de transport	17,7 km/h
Rotations	2600 rpm
Capacité vésicale	X3002: 7.644 m³/h Z3002: 12.744 m³/h
Nombre de vitesses	Réglable en continu
Turbine	Acier
Eclairage	Eclairage de travail LED
Dimensions (Lo-La-H)	X3002: 152 x 107 x 137 cm Z3002: 165 x 114 x 142 cm
Poids	X3002: 440 kg Z3002: 526 kg
Puissance sonore	LWA = 121 dB(a)




Système Quad Control Handle



Essieu avant tordu pour une conduite confortable sur des obstacles



Commande du déflecteur par joystick

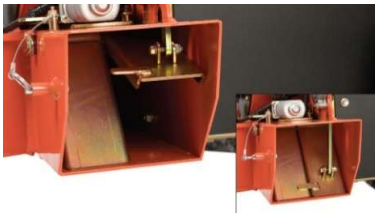

Système Dual Deflector Air Flow: flux d'air divisé à gauche



Eclairage de travail LED à l'avant

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
BC2601HHC | Débroussailleuse 66 cm a/ 13 Cv Honda, hydro - 180 kg	GBABILBC2601HHC	6.023,14	**7.288,00**



BC2601HHC

Moteur	Honda GXV390 - 13,0 cv - 9,7 kW - 390cc - Démar. manuel
Largeur de travail	66 cm
Type de tondeuse	Débroussailleuse
Capacité	2.700 m²/h
Régl. haut. de coupe	Plateau de coupe pivotant avec roues oscillantes, hauteur 4,5 - 9,5 cm
Type d'embrayage	Hydrostatique
Entraîn. de lame	Courroie
Guidon	Avec protection pour paume et doigts de la main
Nombre de vitesses	En continu
Différentiel	Oui
Freins	Frein de sécurité
Dimensions (Lo-La-H)	203 x 79 x 121 cm

	NEW	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
BCT4322BCE | Tracteur à hautes herbes 110cm m/ 22 Pk Briggs & Stratton, hydro 2WD - 278 kg	NEW	GBABILBCT4322BCE	6.825,62	**8.259,00**



BCT4322BCE

Moteur	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin - 22,0 cv - 16,2 kW - 724cc
Largeur de travail	110 cm
Type de tondeuse	Débroussailleuse
Capacité	10.450 m²/h avant
Régl. haut. de coupe	Réglable en 7 positions de 3 cm à 8,5 cm
Type d'embrayage	Électrique
Entraîn. de lame	Courroie
Nombre de vitesses	En continu
Différentiel	Oui, verrouillable sur les roues arrière
Dimensions (Lo-La-H)	1911 x 1151 x 1293 cm

	NEW	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
BCT4323BCE | Tracteur à hautes herbes 110cm m/ 23 Pk Briggs & Stratton, hydro 4WD - 338 kg	NEW	GBABILBCT4323BCE	9.721,49	**11.763,00**



BCT4323BCE

Moteur	Briggs & Stratton 8260 CXi V-Twin - 23,0 pk - 16,9 kW - 724cc
Largeur de travail	110 cm
Type de tondeuse	Débroussailleuse
Capacité	10.450 m²/h avant
Régl. haut. de coupe	Réglable en 7 positions de 3 cm à 8,5 cm
Type d'embrayage	Électrique
Entraîn. de lame	Courroie
Nombre de vitesses	En continu
Différentiel	Oui, verrouillable sur les roues arrière
Dimensions (Lo-La-H)	1911 x 1151 x 1293 cm